


UPUTSTVO ZA BRZO PODEŠAVANJE XVR SNIMAČA




Kod Dahua snimača koristimo za inicijalno podešavanje wizard (čarobnjak) jer je sveobuhvatan i kvalitetno urađen. Naravno možemo i ceo snimač podesiti i manuelno kroz meni.

Pocetni ekran (Slika 1.1) Inicijalizacija uređaja. Biramo regiju **SERBIA** i jezik po želji i kliknemo na **Next**.

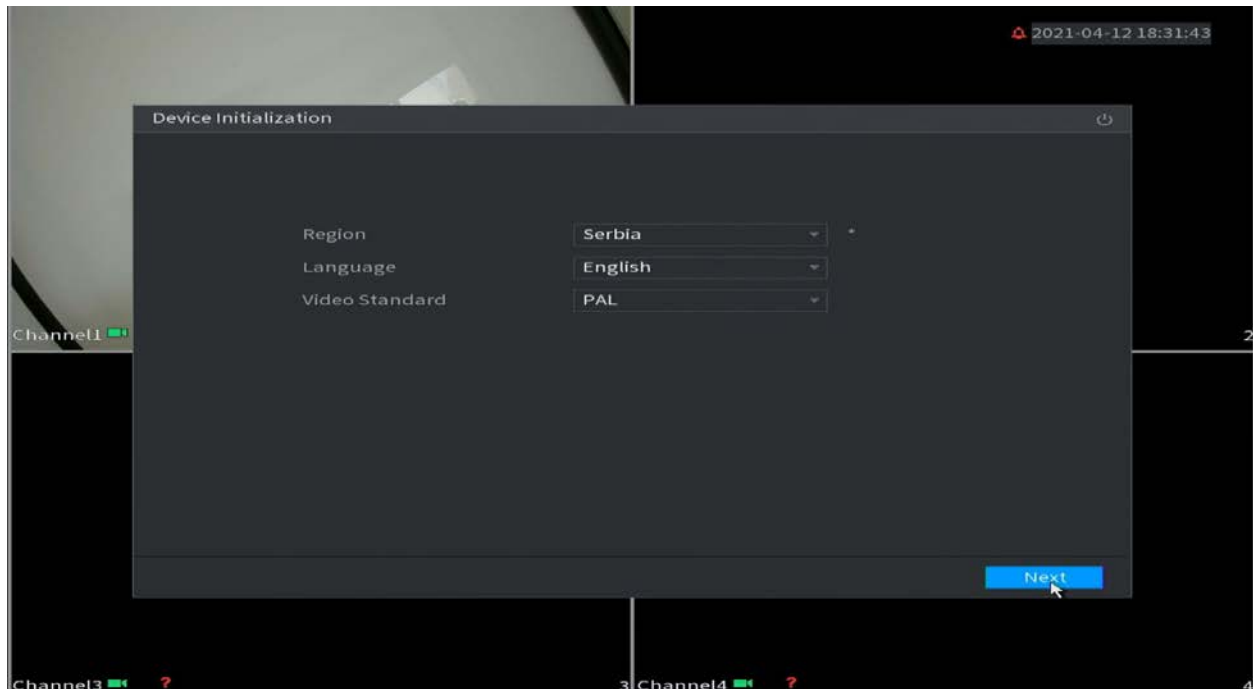


Slika 1.1

Sledeće što treba da uradimo je da prihvatimo licence od Dahue [Slika 1.2](#) kliknite na **Next**

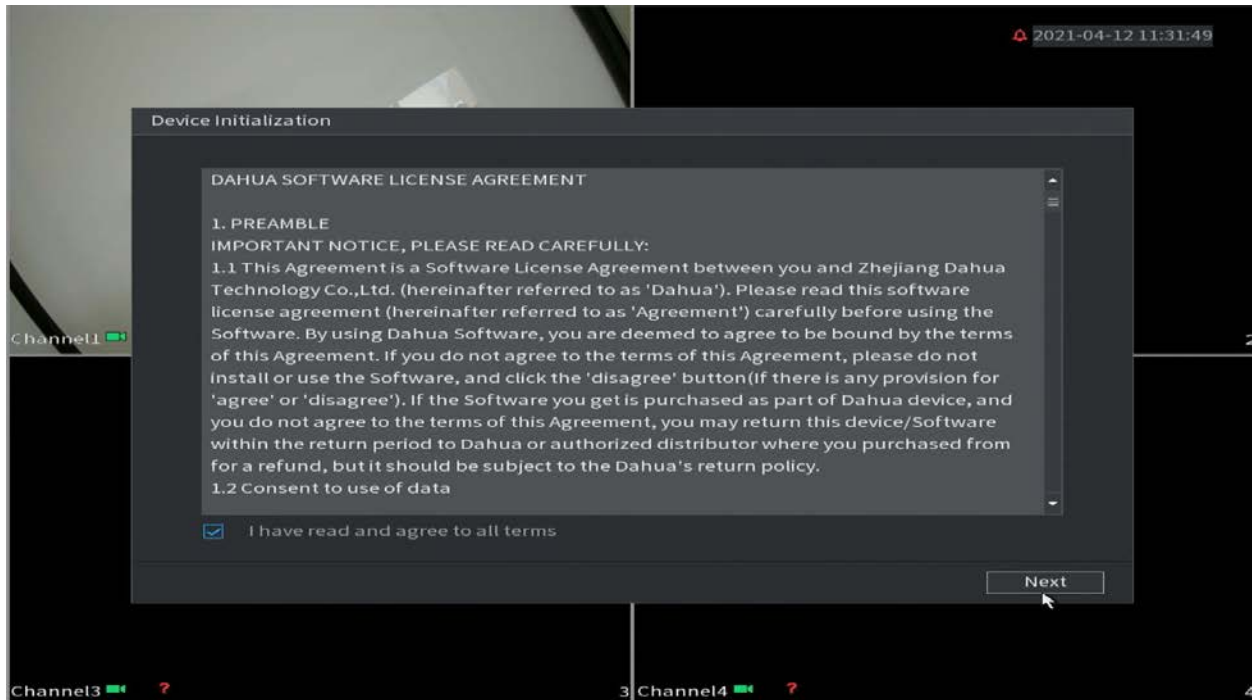


[Slika 1.2](#)

Podesiti vremensku zonu i sistemsko vreme [Slika 1.3](#)

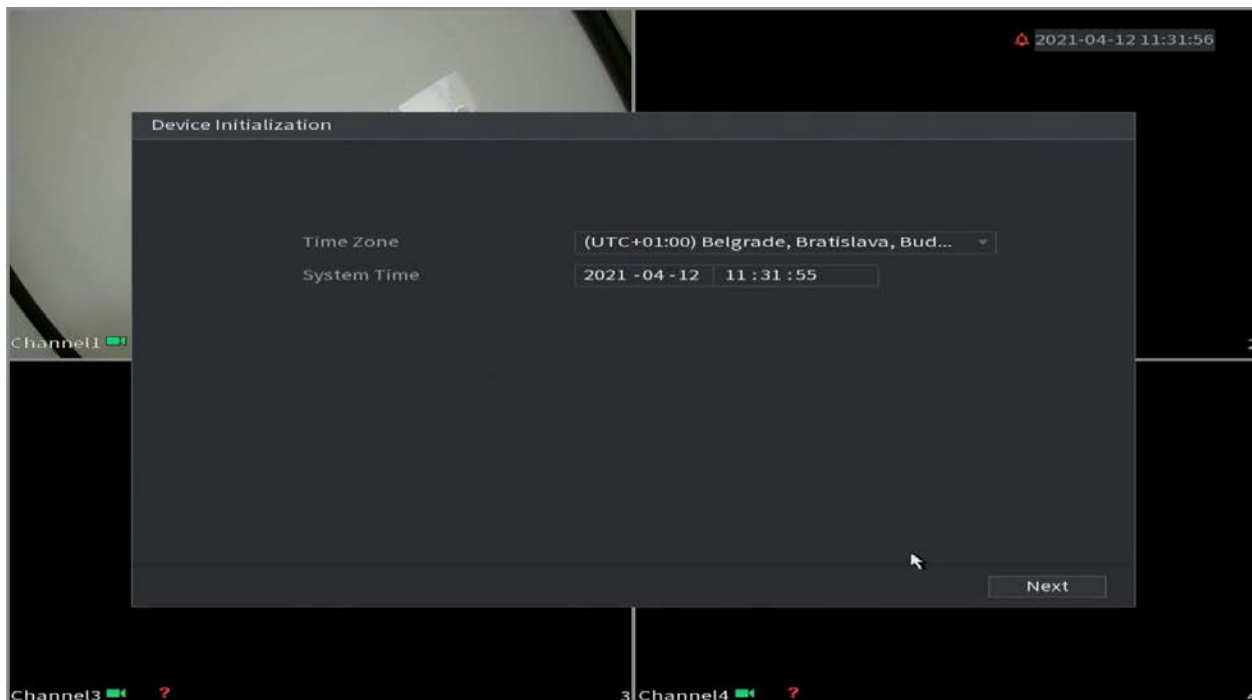


[Slika 1.3](#)

Nakon toga upisujemo Lozinku [Slika 1.4](#)

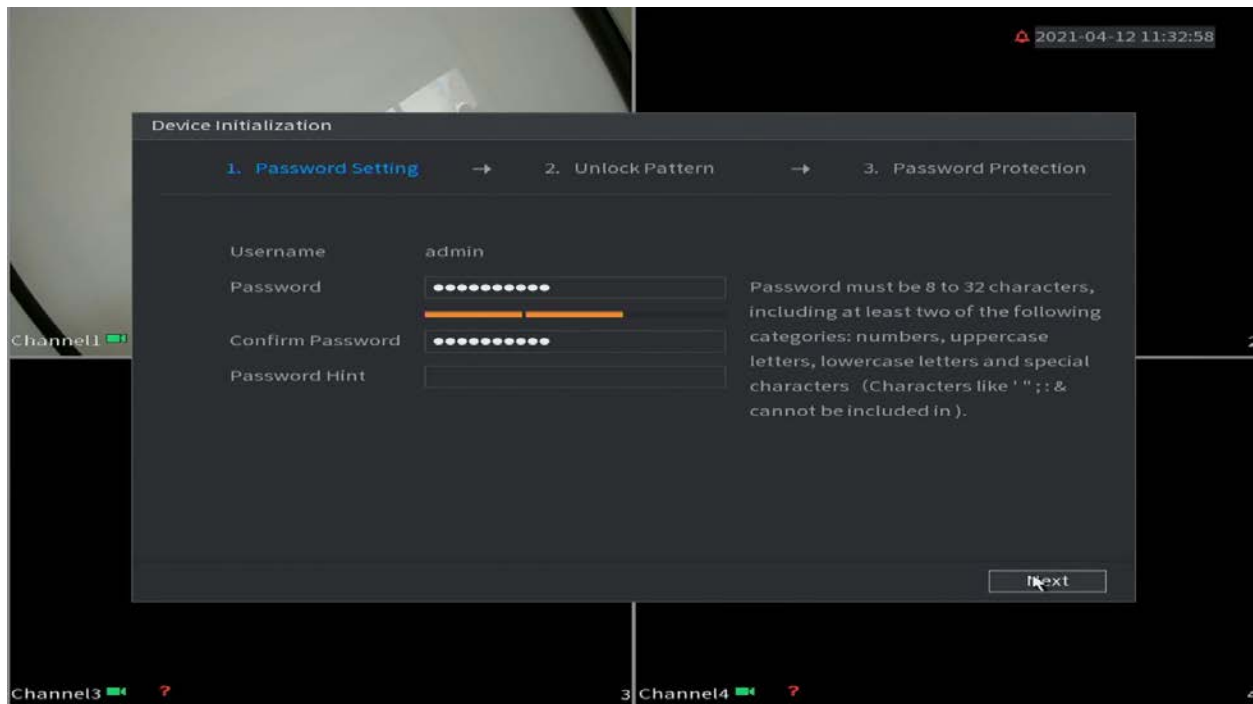


[Slika 1.4](#)

Nakon toga nacrtajte šablon kao na [slici 1.5](#) dva puta i kliknite **Next**.

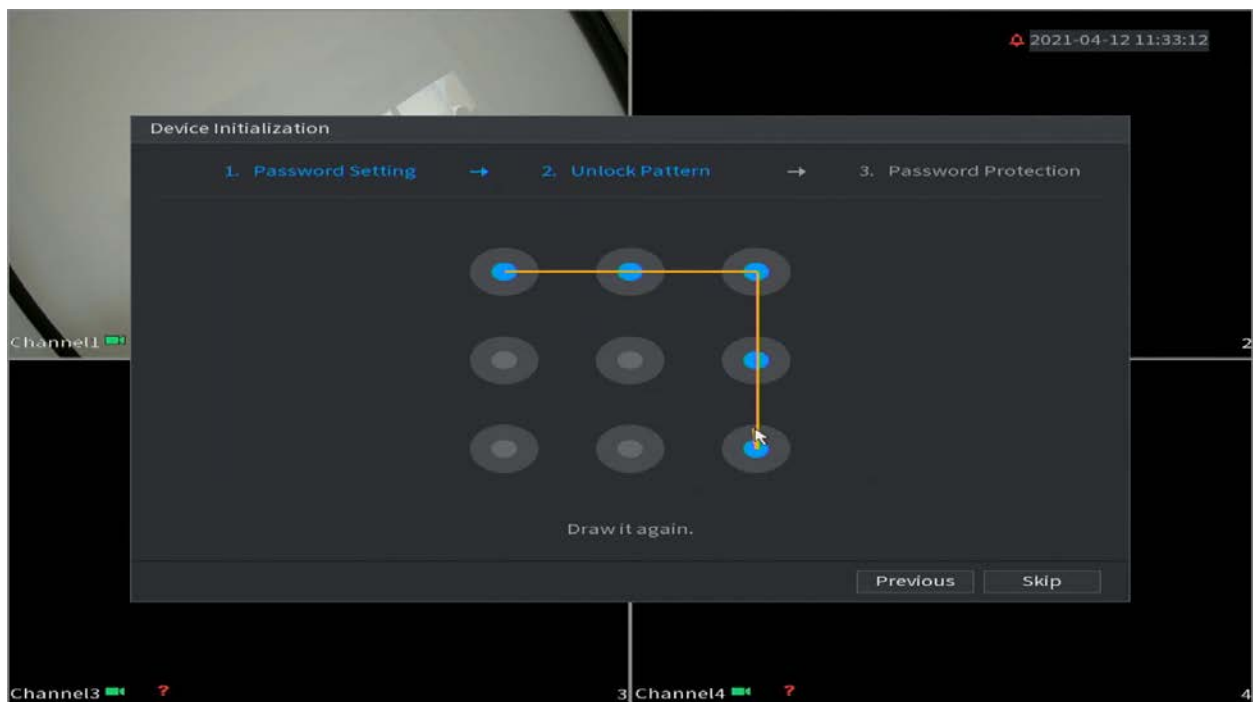


[Slika 1.5](#)

Na sledećem ekranu imate da upišete **Email adresu** za koju želite da vežete snimač. Ukoliko kasnije bude bilo potrebe za reset lozinke taj mail će vam biti **neophodan**. Da ne bi komplikovali eventualne dalje procese resetovanja ostavićemo **isključeno** ovo polje. **Sigurnosna pitanja** podešavamo po principu izaberemo **prvo po redu** pitanje iz padajućeg menija i kao odgovor upisujemo **broj jedan (1)**. Postupak ponavljamo za sva 3 sigurnosna pitanja. Po završetku kliknemo na **OK**. **Slika 1.6**

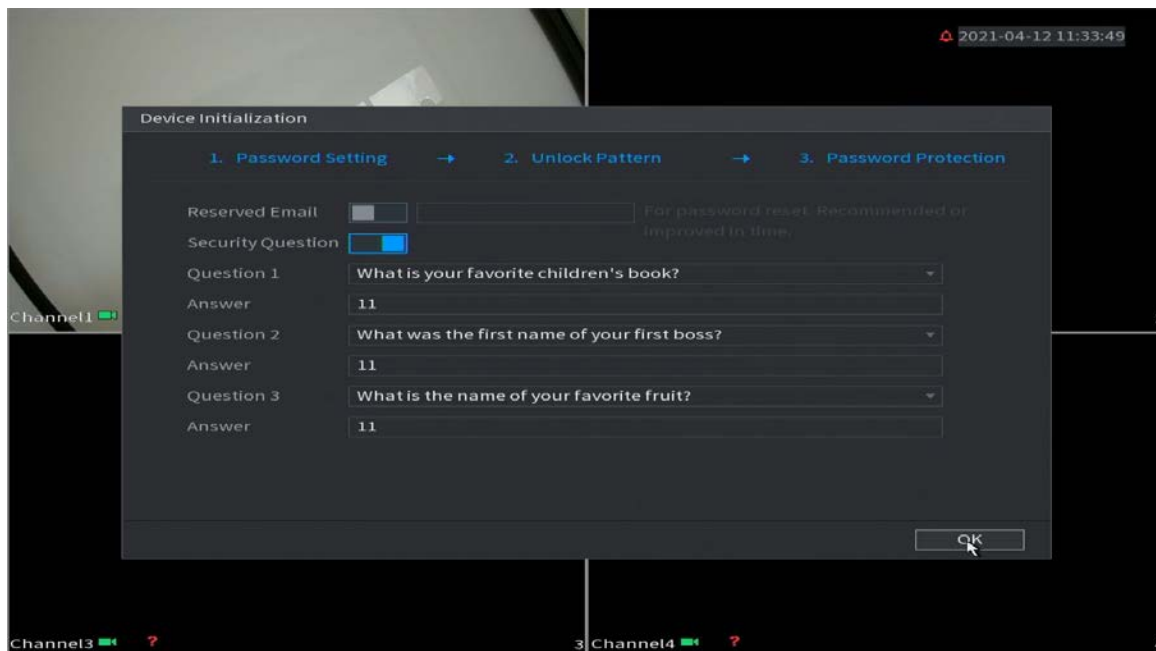


Slika 1.6

Štikliramo AutoCheck for Updates (**Slika 1.7**) opciju za automatsko traženje nadogradnje

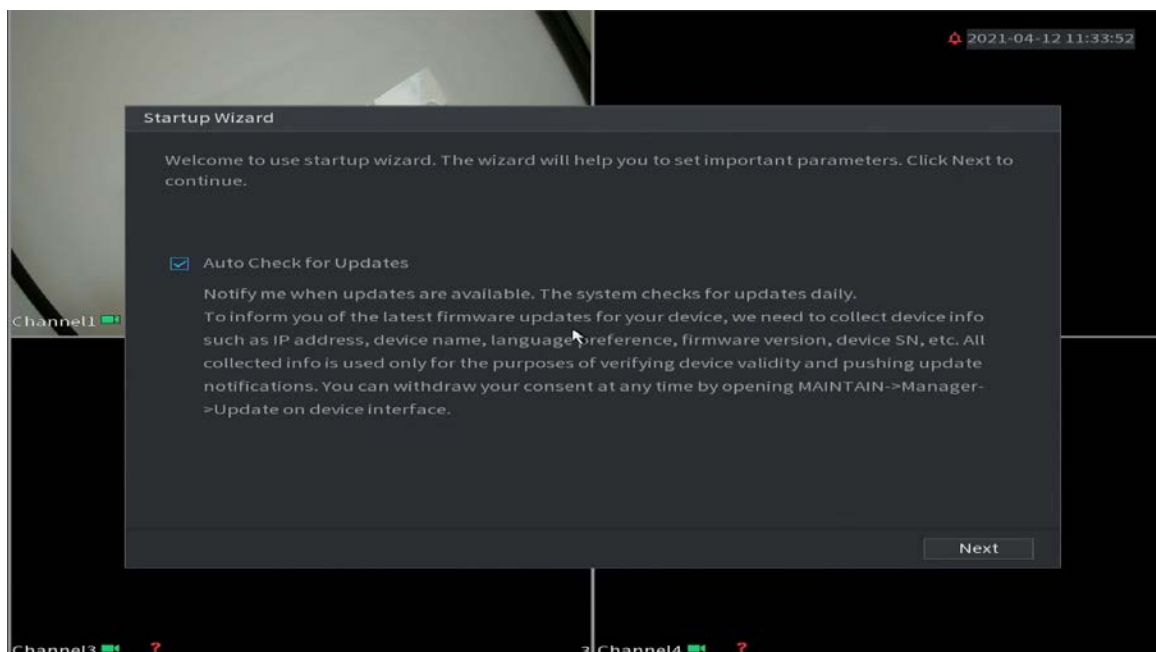


Slika 1.7

Basic podešavanja ostavljamo po difoltu ne menjamo ništa. Na sledećem prozoru podešavamo Vreme i Datum. Podešavanja treba da budu kao na [slici 1.8](#)

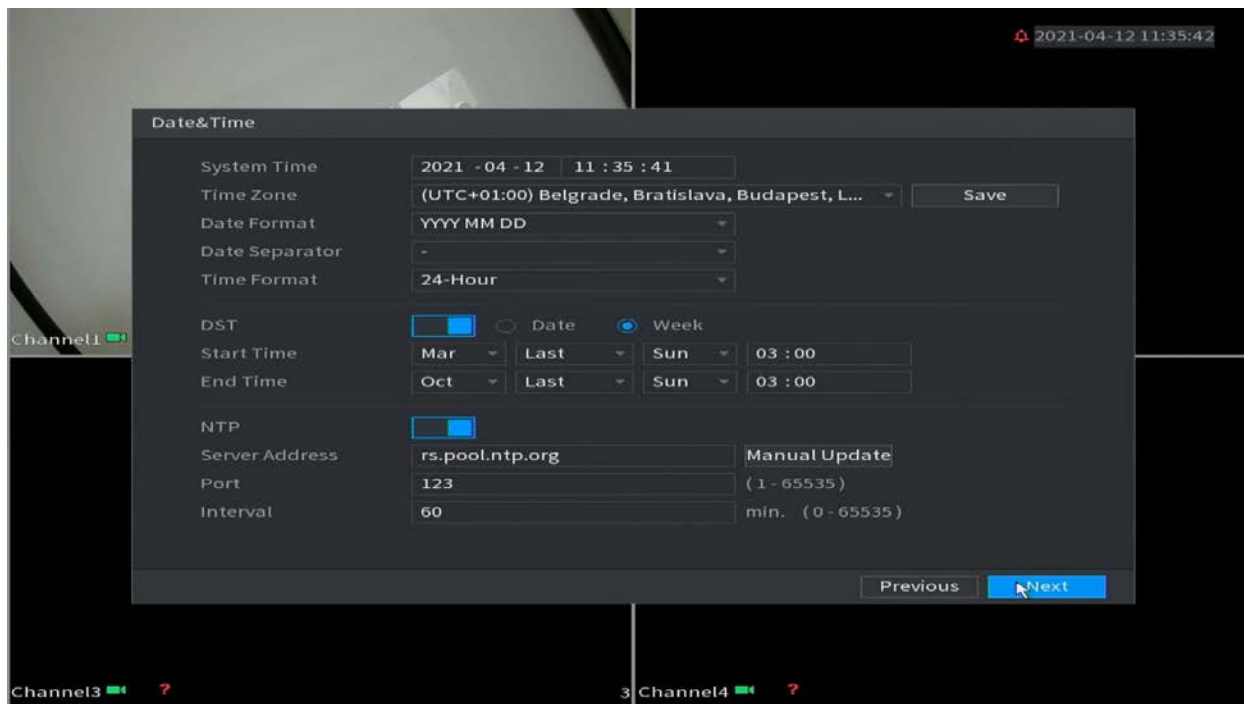


Slika 1.8

Slika 1.9 Mrežna podešavanje, kliknuti na “**Modify**” ili izmeni.

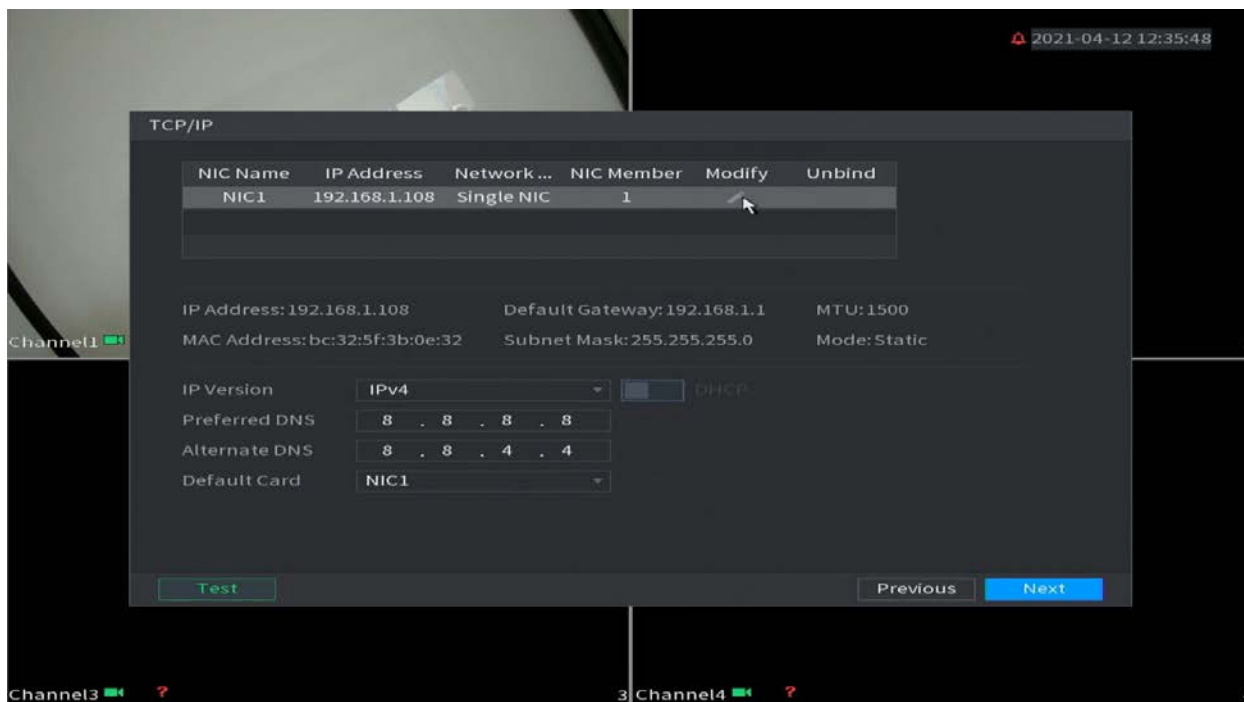


Slika 1.9

Kod prostih mreža uvek ostavljamo uključen DHCP. Kod kompleksnijih mreža treba da dobijemo informacije o IP adresi od lokalnih IT stručnjaka. [Slika 2.1](#)

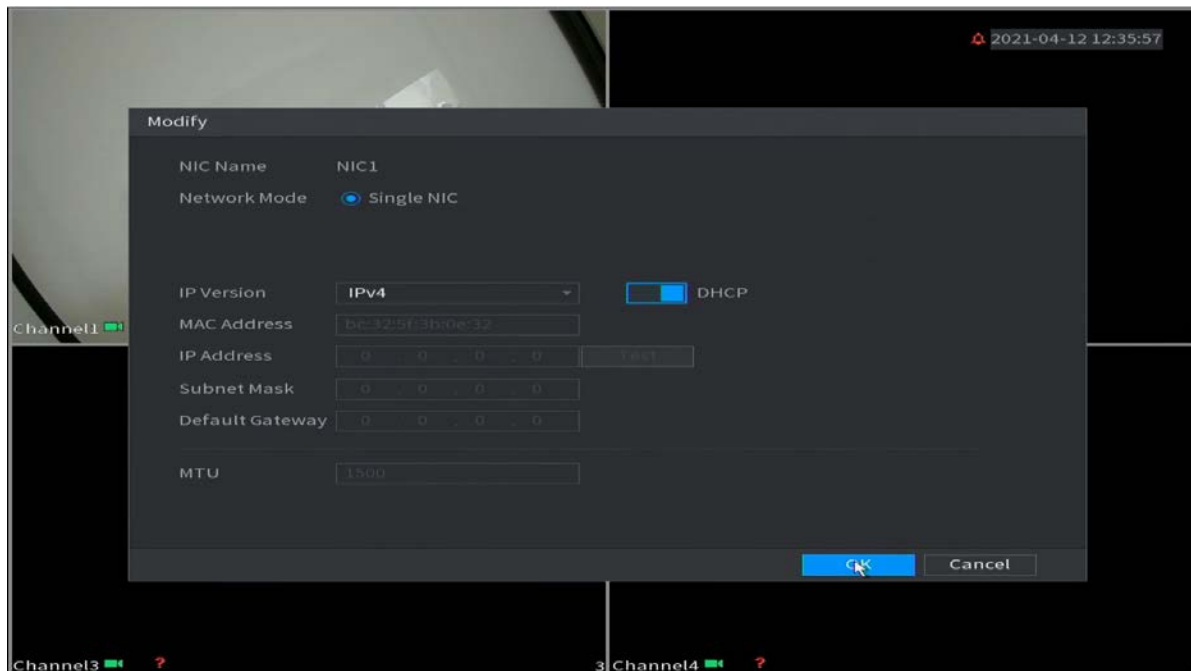


Slika 2.1

Podšavanje P2P – treba da bude uključena ova opcija kako bi snimač putem interneta komunicirao sa drugim aplikacijama (**SmartPSS I GDMSS Plus**). Na ovom ekranu nam se nalazi i QR kod sa kojim dodajemo uređaj na druge aplikacije. [Slika 2.2](#)

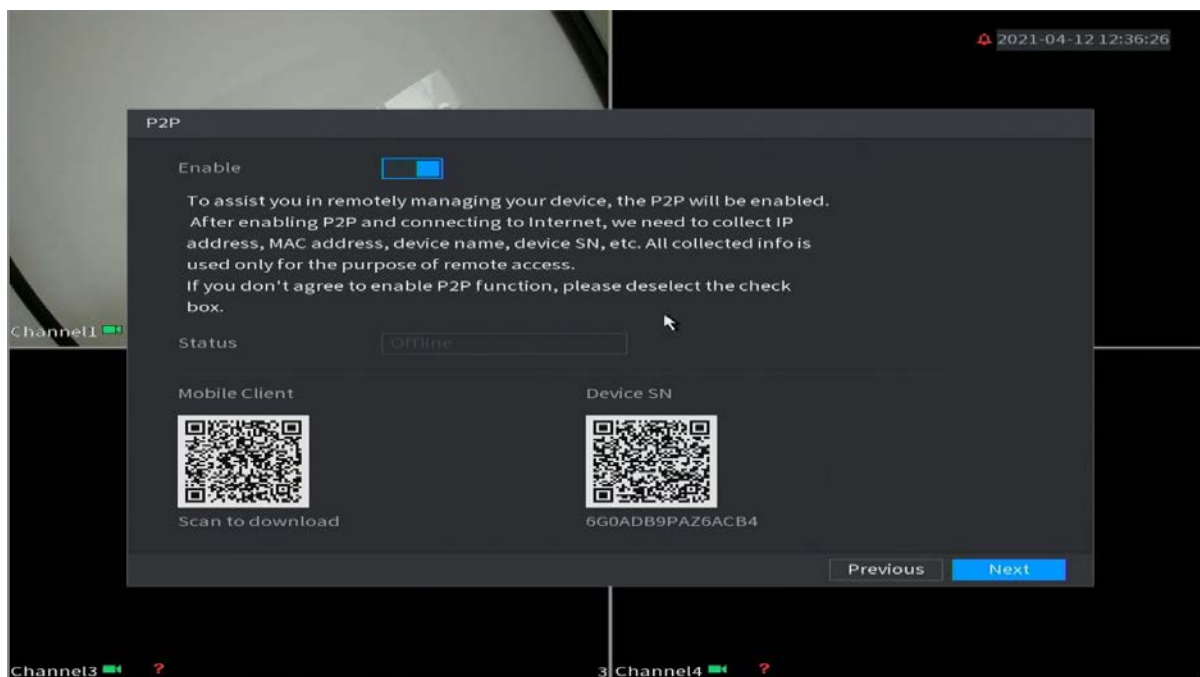


Slika 2.2

Sve opcije ostaju po difoltu do ovog ekrana, na kome se podešava **režim snimanja** (slika 2.3). Kod naših klijenata uglavnom podešavamo snimanje na pokret (**Motion**). Klikom na prvi točak sa desne strane ulazimo u meni za podešavanje.

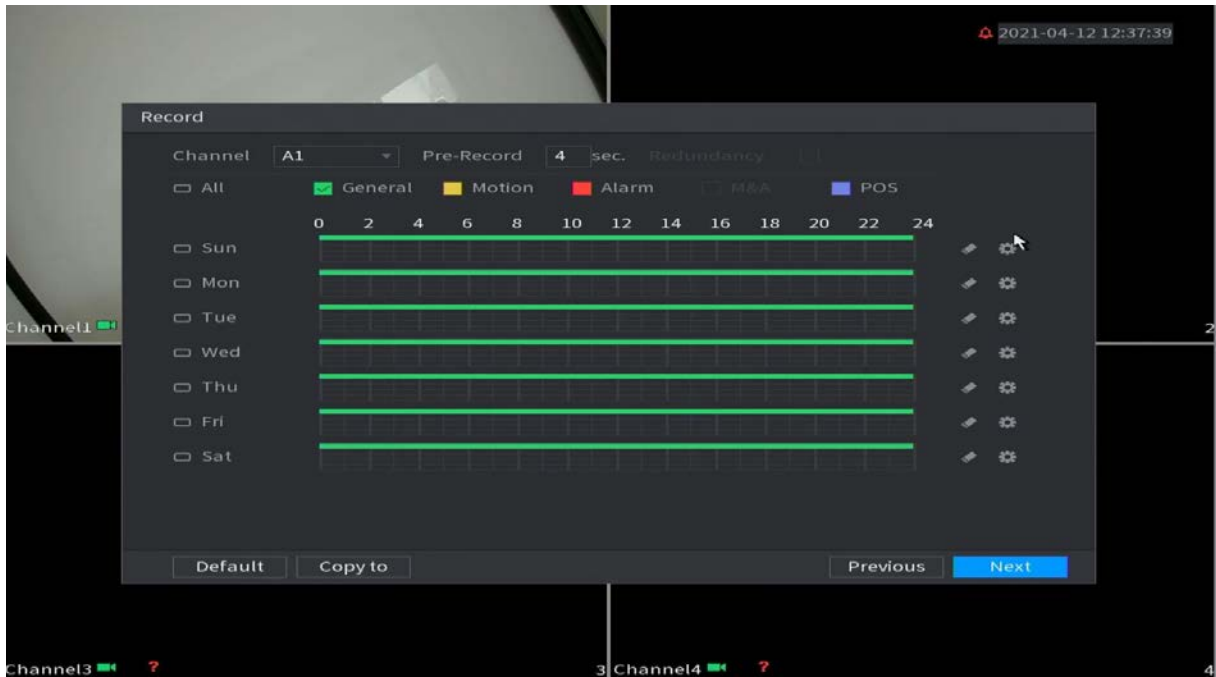


slika 2.3

Podesiti snimanje na pokret kao što je na slici 2.4.

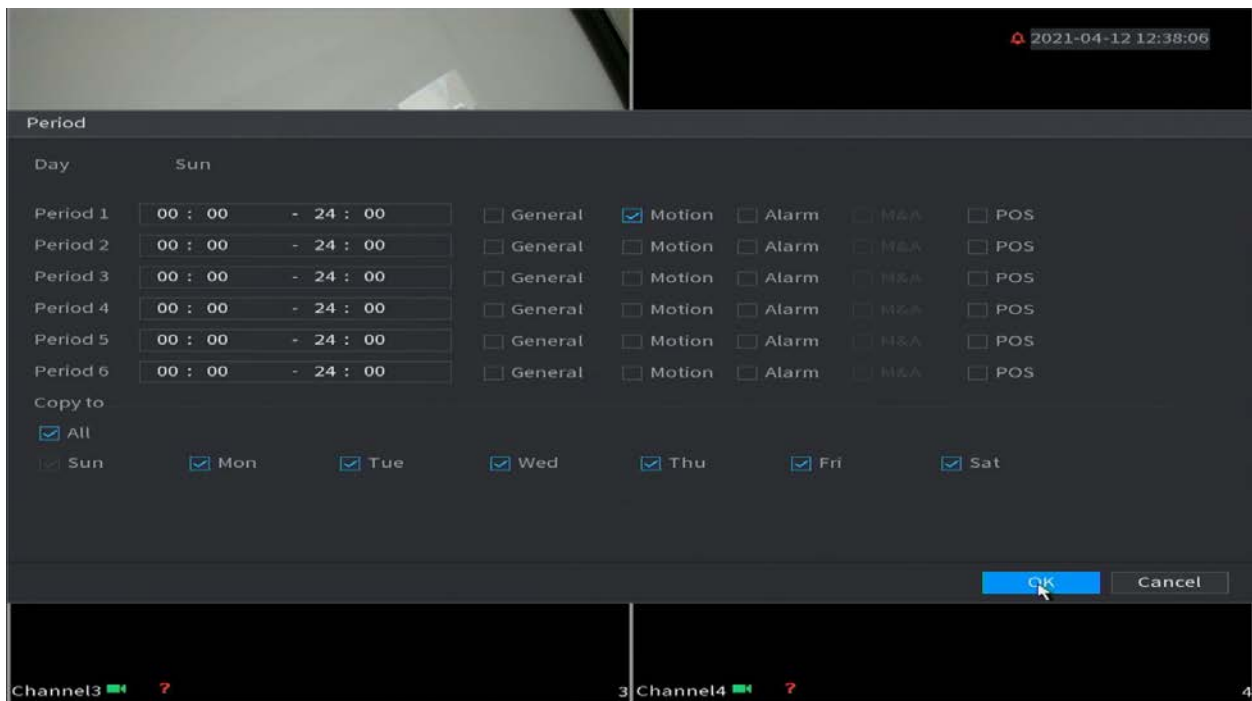


slici 2.4

Nakon povratka na prethodni meni potrebno je **kopirati** podešavanja pokreta i na ostale kanale snimača. Kliknite na **Copy to** i selektujte **sve** kanale kao na **slici 2.5**.

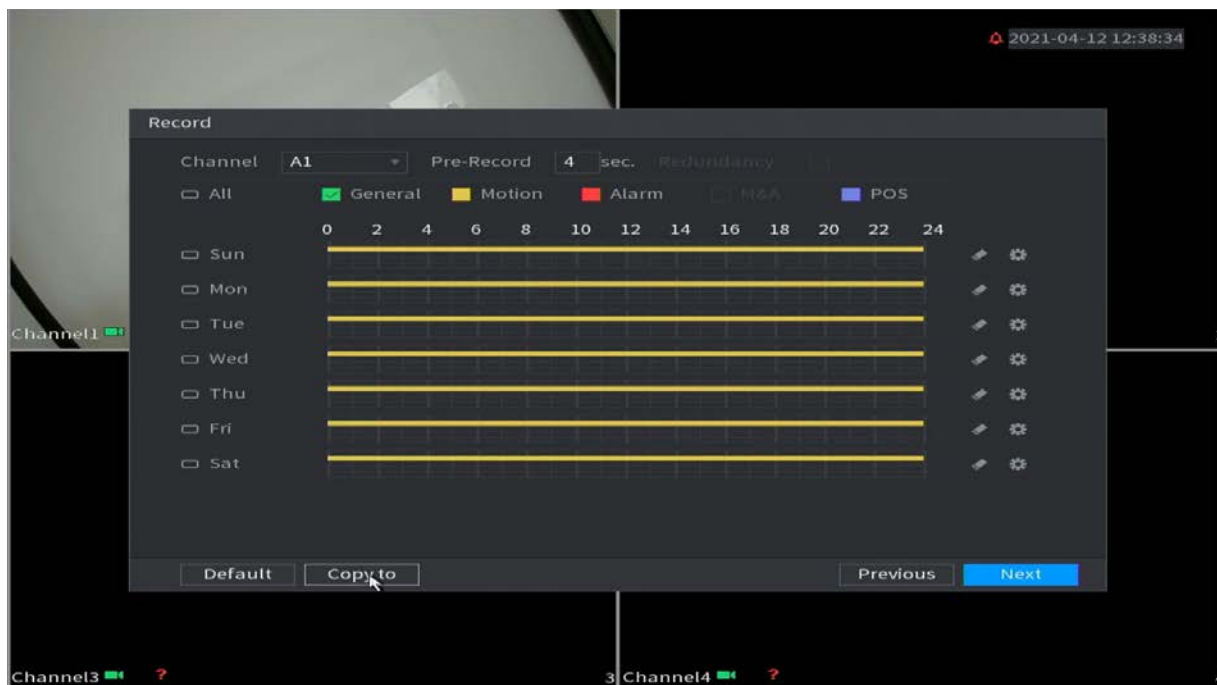


slika 2.5

Sa podešavanjem snimanja završavamo korišćenje wizarada i možemo se ulogovati u glavni meni, klikom na desni klik na glavnom ekranu dobijamo opciju da izaberemo glavni meni. **Slika 2.6**

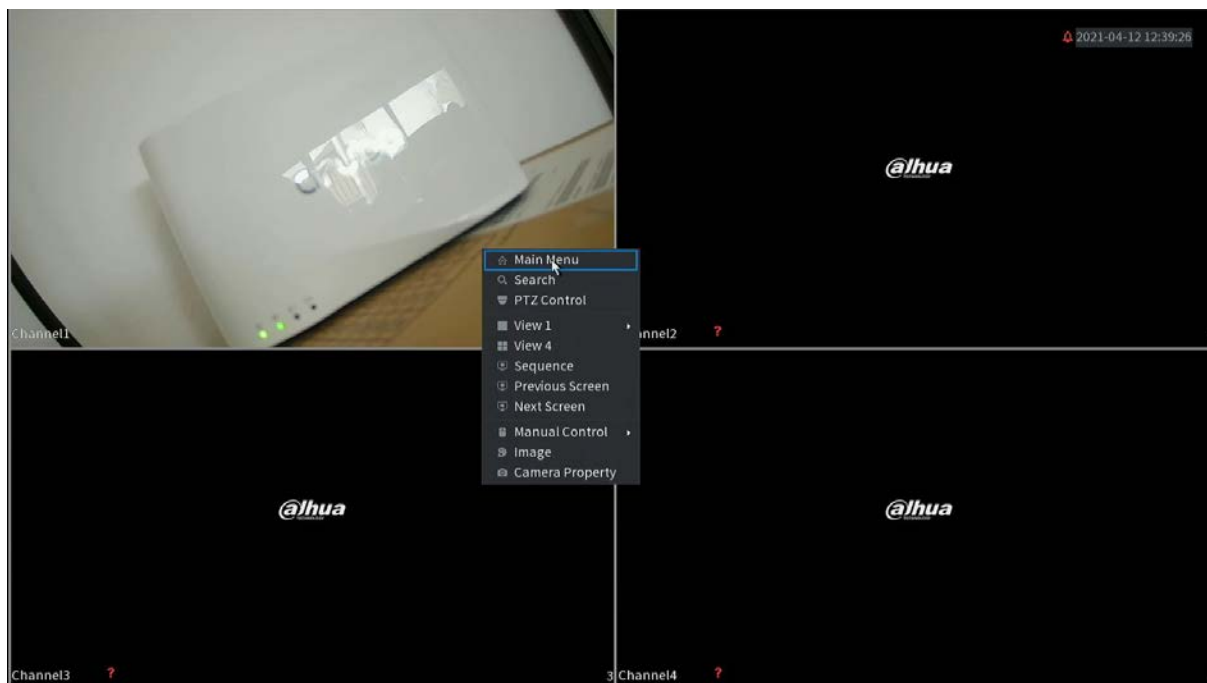


Slika 2.6

Da bi smo **Formatirali Hard Disk** potrebno je da iz glavnog menija kliknemo na **Storage (slika 2.7)** i selektujemo hard disk iz podmenija **Disk Manager**, i kliknemo **Format (slika 2.8)**. Potvrdimo formatiranje i kada se proces završi snimač će se **restartovati** i biće spreman za korišćenje.

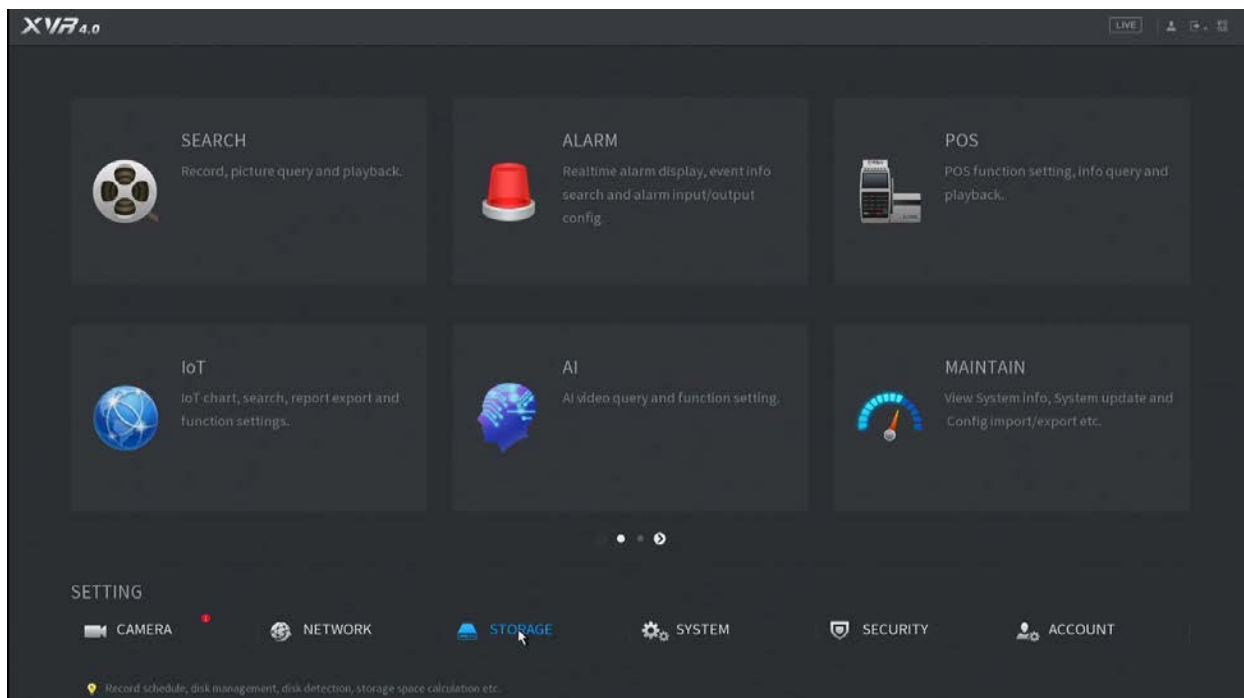

slika 2.7

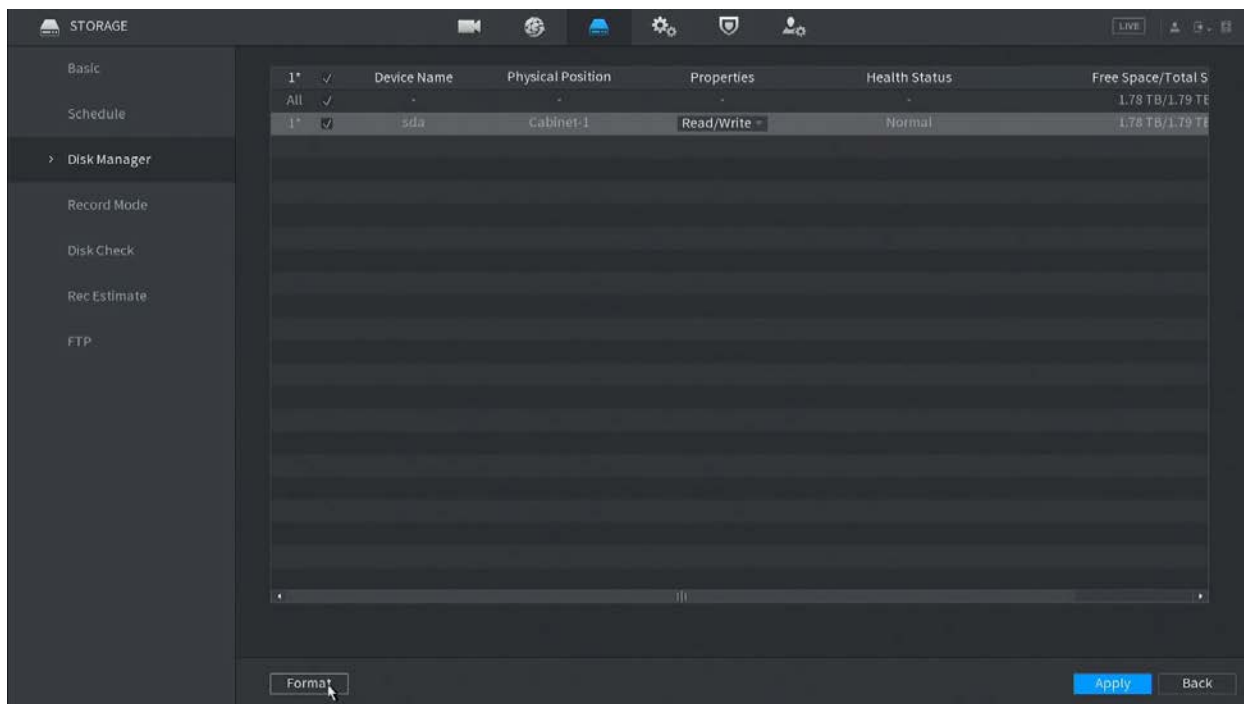

slika 2.8